Blindniet mutter SO-E5

Materialausführungen

Blindnietmutter (SO-E5)

Senkkopf offen, Edelstahl mit Rändel

Edelstahl A2

Sonderabmessungen auf Anfrage

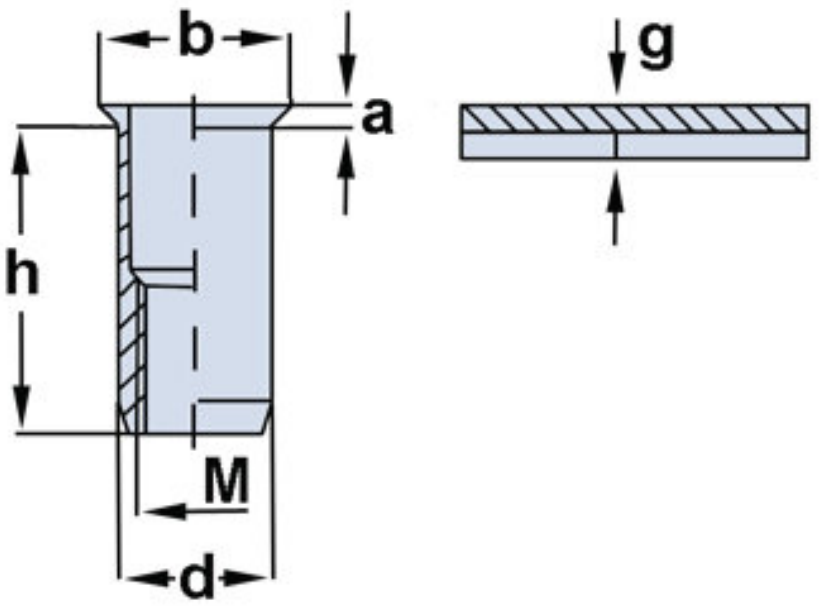

Gewinde M	d	h	Blechdicke (g)	Bohrung	Ø b	a
M3	4,9	8,5	0,5 - 3,0	5,0	7,0	1,0
M4	5,9	11,5	2,0 - 3,5	6,0	9,0	1,5
M5	6,9	13,5	2,0 - 4,0	7,0	10,0	1,5
M6	8,9	16,0	2,0 - 4,5	9,0	12,0	1,5
M8	10,9	19,0	1,0 - 4,0	11,0	14,0	1,5
M10	11,9	21,0	2,0 - 4,5	11,9	15,0	1,5
M10	12,9	21,0	2,0 - 4,5	12,9	16,0	1,5

Maße in mm

Bitte senden Sie Ihre Anfrage an:

Email: vertrieb@auel-gmbh.de

Telefon: +49 2354 9046 24

Adresse: Auf dem Bamberg 4

58540 Meinerzhagen

REACH &RoHS COMPLIANT
Cadmium, Lead, Chromate Free

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System ISO 9001:2015