



# Blindnietmutter FG-A2



## Materialausführungen


### Blindnietmutter (FG-A2)

#### Flachkopf geschlossen, Aluminium gerändelt unter Kopf

Aluminium blank

Die Oberfläche ist RoHS konform

Sonderabmessungen auf Anfrage

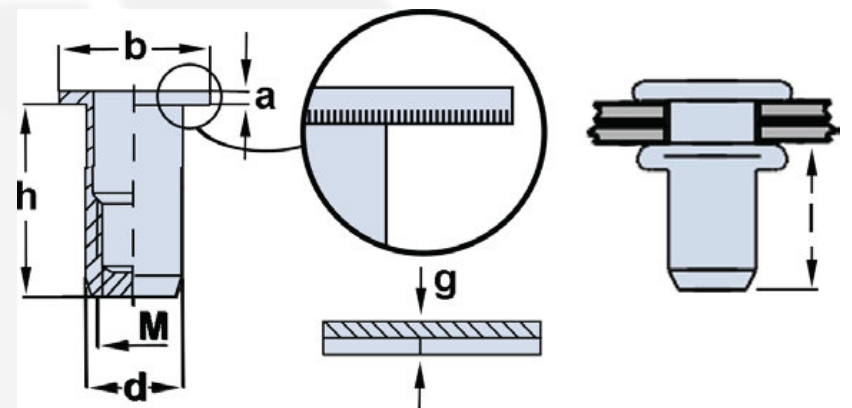

Bezeichnung	Gewinde (M)	d	Ø b	a	Bohrung	Blechdicke (g)	l	h
M3 TPC-C M3 TPC-L	M3	4,9	7	0,8	5	0,3 - 1,8 1,8 - 3,0	9,8 - 10,3	14,5 15,5
M4 TPC-C M4 TPC-L	M4	5,9	9	1	6	0,3 - 2,5 2,5 - 4,0	11,2 - 12,0	16,5 18,0
M5 TPC-C M5 TPC-L	M5	6,9	10	1,2	7	0,5 - 3,0 3,0 - 5,0	12,3 - 13,0	18,0 20,5
M6 TPC-C M6 TPC-L	M6	8,9	12	1,5	9	0,5 - 3,0 3,0 - 6,0	14,0 - 14,5	20,5 23,5
M8 TPC-C M8 TPC-L	M8	10,9	15	1,5	11	0,8 - 3,5 3,5 - 6,0	17,5 - 18,2	25,5 28,0
M10 TPC-C M10 TPC-L	M10	11,9	16	1,7	12	1,0 - 3,5 3,5 - 6,0	21,0 - 22,0	29,0 31,5

## Maße in mm

Bitte senden Sie  
Ihre Anfrage an:

Email: [vertrieb@auel-gmbh.de](mailto:vertrieb@auel-gmbh.de)  
 Telefon: +49 2354 9046 24  
 Adresse: Auf dem Bamberg 4  
 58540 Meinerzhagen



Management  
System  
ISO 9001:2015