



Blindnietmutter SO-S3



Materialausführungen


Blindnietmutter (SO-S3)

Senkkopf offen, Stahl unterkopfverzahnt

Stahl verzinkt

Die Oberfläche ist RoHS konform

Sonderabmessungen auf Anfrage

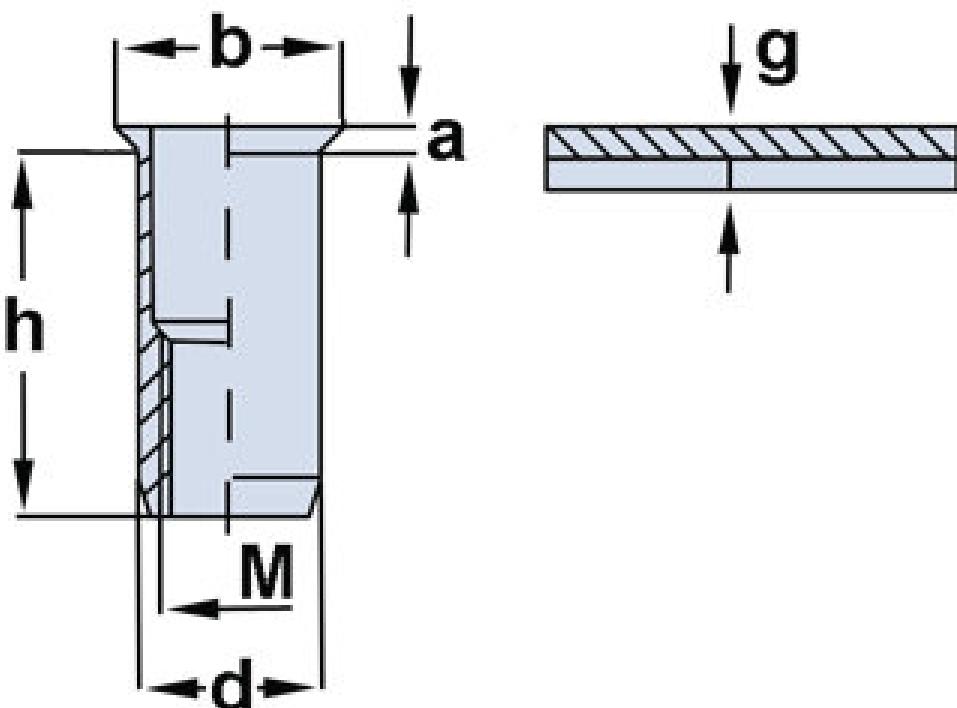

Gewinde	d	h	Blechdicke (g)	Bohrung	\varnothing b	a
M6	8,9	16,0	1,5 - 4,5	9,0	12,0	1,5
M8	10,9	19,0	1,5 - 4,5	11,0	14,0	1,5

Maße in mm

Bitte senden Sie
Ihre Anfrage an:

Email: vertrieb@ael-gmbh.de
Telefon: +49 2354 9046 24
Adresse: Auf dem Bamberg 4
58540 Meinerzhagen



Management
System
ISO 9001:2015