



Blindnietmutter FO-S4G



Materialausführungen


Blindnietmutter (FO-S4G)

Flachkopf offen, Stahl ohne Rändel (geschlitzt)

Oberfläche: verzinkt

Die Oberfläche ist RoHS konform

Sonderabmessungen auf Anfrage

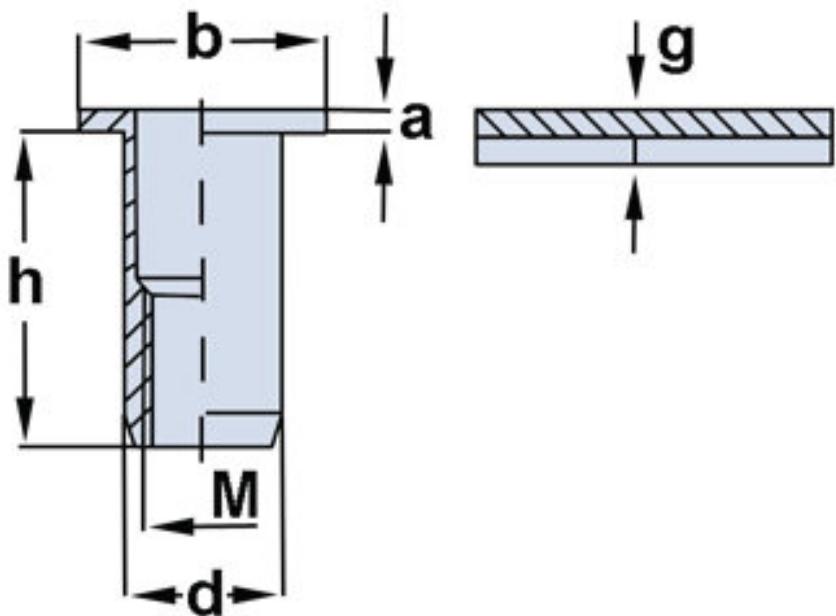

Gewinde M	d	h	Blechdicke (g)	Bohrung	Ø b	a
M6	9,8	24,2	0,5 - 7,1	10,1	16,4	1,6
M8	12,6	27,9	0,5 - 7,1	12,75	19,6	1,7

Maße in mm

Bitte senden Sie
Ihre Anfrage an:

Email: vertrieb@ael-gmbh.de
Telefon: +49 2354 9046 24
Adresse: Auf dem Bamberg 4
58540 Meinerzhagen



Management
System
ISO 9001:2015