



Schweissmutter 929SMU




Schweissmutter (929SMU)

sechskant, DIN 929

Material: Stahl SAE1015 blank

Die Größen M7, M14 und M16 sind möglichst zu vermeiden

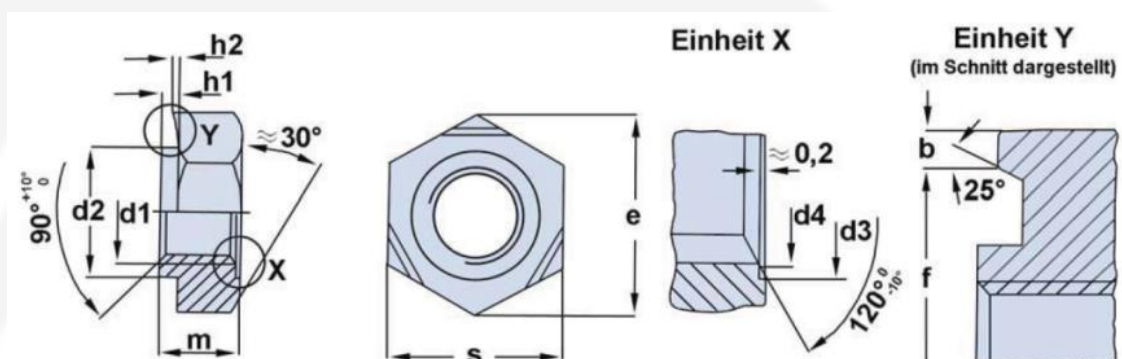

Gewinde d1			b	zul. Abw.	d2 d11	d3 H13	d4 max.	e min.	f ± 0,2	h1	zul Abw	h2	zul Abw
DIN 13		DIN13 & UNF-2B											
M3	-	-	0,8	±0,2	4,5	4,5	3,15	8,15	6,2	0,55	0 - 0,1	0,25	0 - 0,1
M4	-	-	0,8		6	6	4,2	9,83	7,7	0,65		0,35	
M5	-	-	0,8		7	7	5,25	10,95	8,7	0,7		0,4	
M6	-	-	0,9	±0,22	8	8	6,3	12,02	9,7	0,75	0 - 0,15	0,4	0 - 0,15
M7	-	-	0,9		9	9	7,35	13,14	10,8	0,8		0,5	
M8	M8x1	-	1,0	±0,25	10,5	10,5	8,4	15,38	12,6	0,9	0 - 0,2	0,5	0 - 0,2
M10	M10x1,25	M10x1	1,25	±0,3	12,5	12,5	10,5	18,74	15,1	1,15		0,65	
-	-	7/16-20	1,25		13,5	13,5	11,7	20,91	17,3	1,4		0,8	
M12	M12x1,25	M12x1,5	1,25		14,8	14,8	12,6	20,91	17,3	1,4		0,8	
M14	M14x1,5	-	1,5	±0,4	16,8	16,8	14,7	24,27	19,8	1,8		1	
M16	M16x1,5	-	1,5		18,8	18,8	16,8	26,51	21,8	1,8		1	

Bitte senden Sie
Ihre Anfrage an:

Email: vertrieb@auel-gmbh.de
Telefon: +49 2354 9046 24
Adresse: Auf dem Bamberg 4
58540 Meinerzhagen



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0910081043

Schweissmutter




Schweissmutter (929SMU)

Sechskant, DIN 929

Material: Stahl SAE1015 blank

Die Größen M7, M14 und M16 sind möglichst zu vermeiden

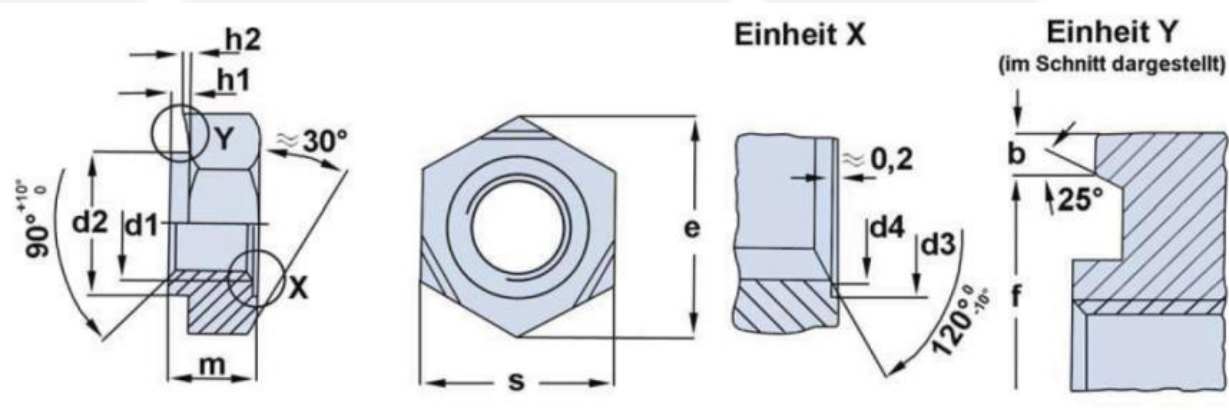

Gewinde d1	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	7/16	M12	M14	M16
m h14	3	3,5	4	5	5,5	6,5	8	10	10	11	13
s h13	7,5	9	10	11	12	14	17	19	19	22	24
Prüfkr. (N)	3800	6800	11000	15500	22300	28300	44800	53600	65300	89700	123000

Bitte senden Sie
Ihre Anfrage an:

Email: vertrieb@auel-gmbh.de
Telefon: +49 2354 9046 24
Adresse: Auf dem Bamberg 4
58540 Meinerzhagen



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0910081043