



# Gewindebuchse

## 16903R-HG



### Gewindebuchse (16903R-HG)

#### DIN16903 Rundprofil, Form H (geschlossen)

Messing MS58 CUZn39Pb3

Messing MS60 CUZn38Pb1,5


Automatenstahl 11SMnPb30+C

Edelstahl 1.4305 AISI 303

Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen: verzinkt, verchromt, vernickelt

$l_2 \approx 1,5d_1$

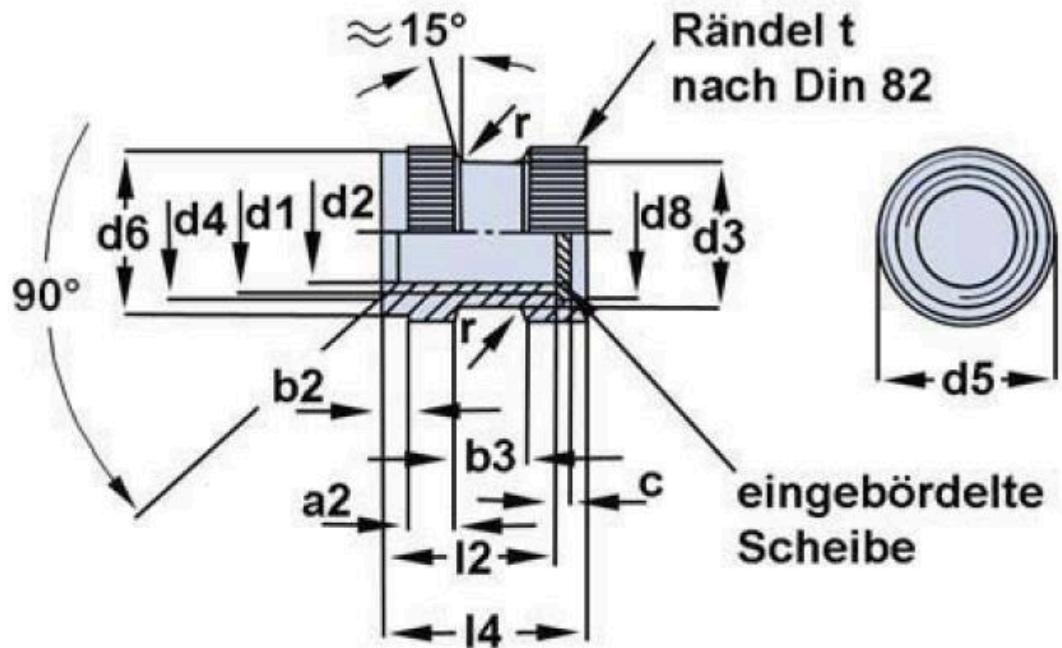

Gewinde d1	d2 H11	d3 h12	d4	a2	b2	b3	l2 h14	d6 h11	d8 D11	d5	c	l4 h12	r	t
M2	1,6	3,2	2,7	1	0,8	1,5	3,5	3,5	2,6	3,5	0,32	4,3	0,3	0,5
M2,5	2,05	3,4	3	1,2	0,8	1,6	4	3,8	2,8	3,8	0,32	4,8	0,3	0,5
M3	2,5	3,8	3,4	1,2	1	1,8	4,5	4,2	3,2	4,2	0,32	5,3	0,3	0,5
M3,5	2,9	4,5	4	1,5	1	2,2	5,5	5	3,8	5	0,5	6,5	0,3	0,5
M4	3,3	5	4,5	1,5	1	2,5	6	5,5	4,5	5,5	0,5	7	0,4	0,5
M5	4,2	6,4	5,5	2	1	3	7,5	7	6	7	0,5	8,5	0,6	0,5
M6	5	7,4	6,8	2,5	1	3,5	9	8	7	8	0,5	10	0,6	0,6

#### Maße in mm

Bitte senden Sie  
Ihre Anfrage an:

Email: [vertrieb@ael-gmbh.de](mailto:vertrieb@ael-gmbh.de)  
Telefon: +49 2354 9046 24  
Adresse: Auf dem Bamberg 4  
58540 Meinerzhagen

#### Produktinfo

Diese Gewindebuchse Form H hat bei einer kurzen Bauform eine lange nutzbare Gewindelänge und erhöht so die Festigkeit der Schraubverbindung!



Management  
System  
ISO 9001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0910081043