



# Blindnietmutter FG-S5



## Materialausführungen


### Blindnietmutter (FG-S5)

#### Flachkopf geschlossen, Stahl Sechskantschaft

Oberfläche: verzinkt

Die Oberfläche ist RoHS konform

Sonderabmessungen auf Anfrage

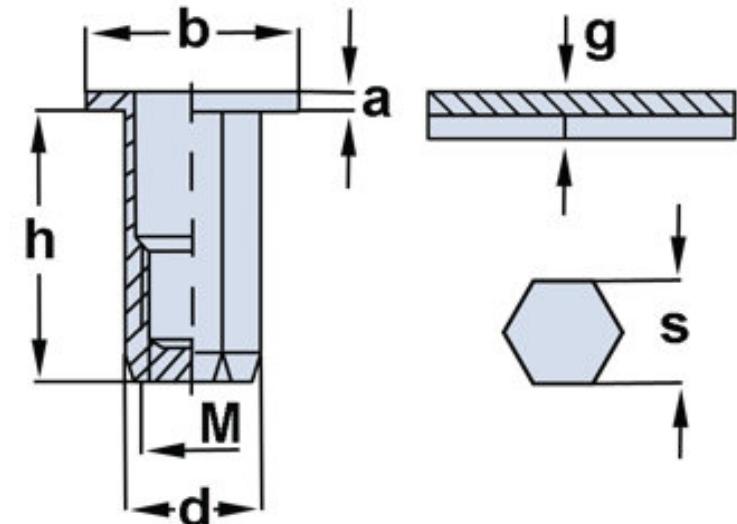

Gewinde M	d	h	Blechdicke (g)	s	Ø b	a
M4	5,9	14,0	0,5 - 2,0	6,0	9,0	1,0
M5	6,9	17,0	0,5 - 3,0	7,0	10,0	1,0
M6	8,9	21,5	0,5 - 3,0	9,0	13,0	1,5
M8	10,9	24,5	0,5 - 3,0	11,0	16,0	1,5
M10	12,9	31,0	1,0 - 4,0	13,0	19,0	2,0

#### Maße in mm

Bitte senden Sie  
Ihre Anfrage an:

Email: [vertrieb@ael-gmbh.de](mailto:vertrieb@ael-gmbh.de)  
Telefon: +49 2354 9046 24  
Adresse: Auf dem Bamberg 4  
58540 Meinerzhagen



Management  
System  
ISO 9001:2015