



Blindnietmutter FG-S1



Materialausführungen


Blindnietmutter (FG-S1)

Flachkopf geschlossen, Stahl gerändelt

Oberfläche: verzinkt

Die Oberfläche ist RoHS konform

Sonderabmessungen auf Anfrage

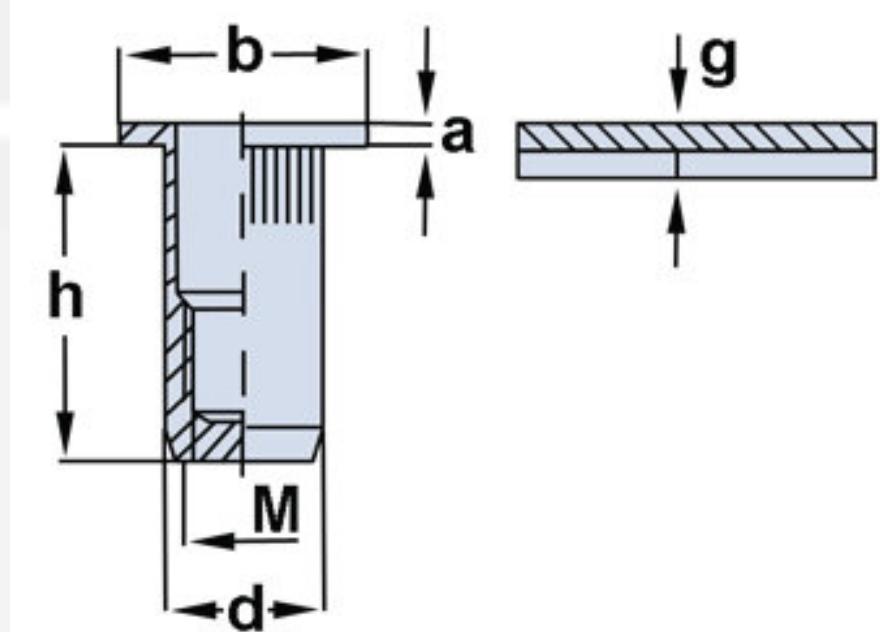

Gewinde	d	h	Blechdicke (g)	Bohrung	$\varnothing b$	a
M5	6,9	18	0,3 - 3,0	7,0	10,0	1,0
M6	8,9	20,5	0,5 - 3,0	9,0	12,0	1,5
M8	10,9	25,0	0,5 - 3,0	11,0	15,0	1,5
M10	12,9	26,5	1,0 - 4,0	13,0	17,0	1,6

Maße in mm

Bitte senden Sie
Ihre Anfrage an:

Email: vertrieb@ael-gmbh.de
Telefon: +49 2354 9046 24
Adresse: Auf dem Bamberg 4
58540 Meinerzhagen



Management
System
ISO 9001:2015