



Blindnietmutter SG-S1



Materialausführungen


Blindnietmutter (SG-S1)

Senkkopf geschlossen, Stahl gerändelt

Oberfläche: verzinkt

Die Oberfläche ist RoHS konform

Sonderabmessungen auf Anfrage

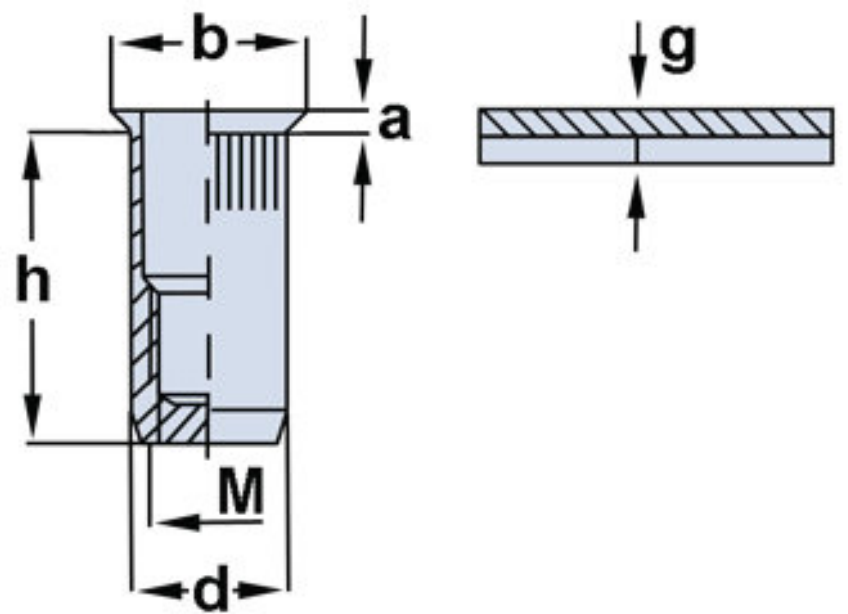

Gewinde	d	h	Blechdicke (g)	Bohrung	Ø b	a
M5	6,9	20,5	2,0 - 4,0	7,0	10,0	1,5
M6	8,9	23,5	2,0 - 4,5	9,0	12,0	1,5
M8	10,9	28,0	2,0 4,5	11,0	14,0	1,5
M10	12,9	31,5	1,6 - 5,0	13	16	1,5

Maße in mm

Bitte senden Sie
Ihre Anfrage an:

Email: vertrieb@auel-gmbh.de
Telefon: +49 2354 9046 24
Adresse: Auf dem Bamberg 4
58540 Meinerzhagen



Management
System
ISO 9001:2015