



Blindnietmutter SKG-S1



Materialausführungen


Blindnietmutter (SKG-S1)

Senkkopf (klein) geschlossen, Stahl gerändelt

Oberfläche: verzinkt

Die Oberfläche ist RoHS konform

Sonderabmessungen auf Anfrage

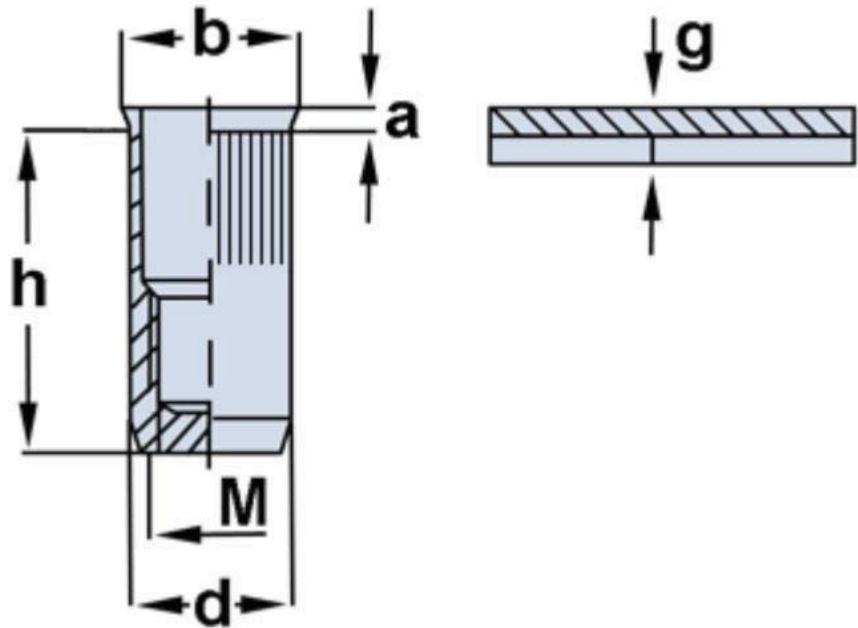

Gewinde M	d	h	Blechdicke (g)	Bohrung	\varnothing b	a
M4	6,0	14,5	0,5 - 2,0	6,1	7,0	0,6
M5	7,0	17,5	0,5 - 3,0	7,1	8,0	0,6
M6	9,0	21,0	0,5 - 3,0	9,1	10,0	0,6
M8	11,0	22,0	0,5 - 3,0	11,1	12,0	0,6

Maße in mm

Bitte senden Sie
Ihre Anfrage an:

Email: vertrieb@ael-gmbh.de
Telefon: +49 2354 9046 24
Adresse: Auf dem Bamberg 4
58540 Meinerzhagen



Management
System
ISO 9001:2015