



Blindnietmutter SKO-S6



Materialausführungen


Blindnietmutter (SKO-S6)

Senkkopf (klein) offen, Stahl Teilsechskantschaft

Oberfläche: verzinkt

Oberfläche ist RoHS konform

Sonderabmessungen auf Anfrage

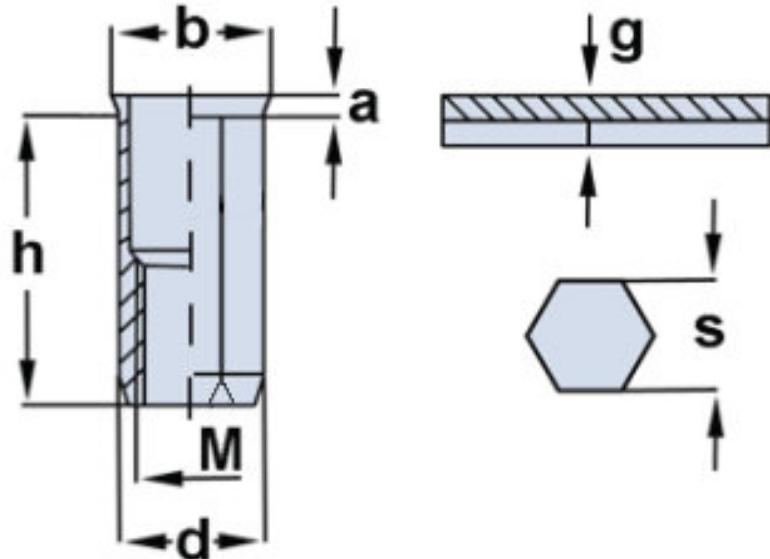

Gewinde M	d	h	Blechdicke (g)	s	Ø b	a
M3	4,9	4,9	0,3 - 1,5	5,0	5,6	0,35
M4	5,9	10,5	0,5 - 2,0	6,0	6,8	0,5
M5	6,9	11,5	0,5 - 3,0	7,0	8,0	0,5
M6	8,9	14,5	0,5 - 3,5	9,0	10,0	0,6
M8	10,9	16,5	0,5 - 4,0	11,0	12,0	0,6
M10	11,9	16,5	0,5 - 2,5	12,0	13,5	0,8
M10	12,9	22,0	0,5 - 3,5	13,0	14,5	0,8
M12	15,9	23,0	1,0 - 4,0	16,0	17,2	0,8

Maße in mm

Bitte senden Sie
Ihre Anfrage an:

Email: vertrieb@ael-gmbh.de
Telefon: +49 2354 9046 24
Adresse: Auf dem Bamberg 4
58540 Meinerzhagen



Management System ISO 9001:2015