



# Einschlagmutter




## Einschlagmutter (EM-SVZ)

### Stahl, verzinkt

Stahl (blank oder verzinkt)

Kaltband ohne Überzug EN10139 (DIN1624)

Sonderabmessungen auf Anfrage

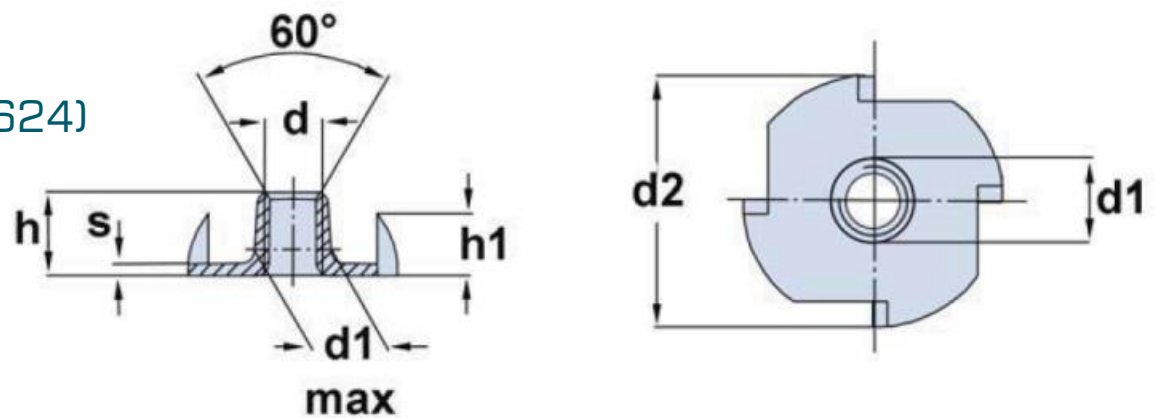

Gewinde d	Mutterhöhe d	Flansch Ø d2	Blechedicke s	Gewindehals		Hakenhöhe h1±0,5
				d1	d1 max	
M3	5	13	0,9	4,3	4,8	3,5
M4	5	13	0,9	5	5,5	3,5
	6	15	0,9	5	5,6	4,5
	8	15	0,9	5,3	6,2	5,5
M5	6	15	0,9	5,9	6,4	4,5
	8	17	1,1	6,3	7	5,5
	10	17	1,1	6,4	7,4	5,5
	12	17	1,1	6,5	7,8	5,5
M6	7,8	17	1,1	7,1	7,7	5,5
	7	19	1,25	7,3	8,1	5,7
	9	19	1,25	7,3	8,1	7
	12	19	1,25	7,5	8,7	8,5
	14	19	1,25	7,4	9	8,5
	16	19	1,25	7,4	9	8,5
	18	19	1,25	7,5	9,1	8,5
M8	8,8	19	1,25	9,2	9,8	7
	9	22	1,6	9,7	10,4	7,5
	11	22	1,6	9,7	10,4	7,5
	15	22	1,6	9,9	11,2	9,5
	17	22	1,6	9,9	11,7	9,5
M10	12	25	1,8	11,9	12,8	9
	16	25	1,8	12,1	13,4	11
M12	14,5	27	1,8	13,7	14,6	9,5

Bitte senden Sie  
Ihre Anfrage an:

Email: [vertrieb@auel-gmbh.de](mailto:vertrieb@auel-gmbh.de)  
 Telefon: +49 2354 9046 24  
 Adresse: Auf dem Bamberg 4  
 58540 Meinerzhagen



Management  
System  
ISO 9001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0910081043