



Gewindebuchse 16903R-DO



Gewindebuchse (16903R-DO) DIN16903 Rundprofil, Form D (offen)

Messing MS58 CUZn39Pb3


Messing MS60 CUZn38Pb1,5

Automatenstahl 11SMnPb30+C

Edelstahl 1.4305 AISI 303

Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen: verzinkt, verchromt, vernickelt

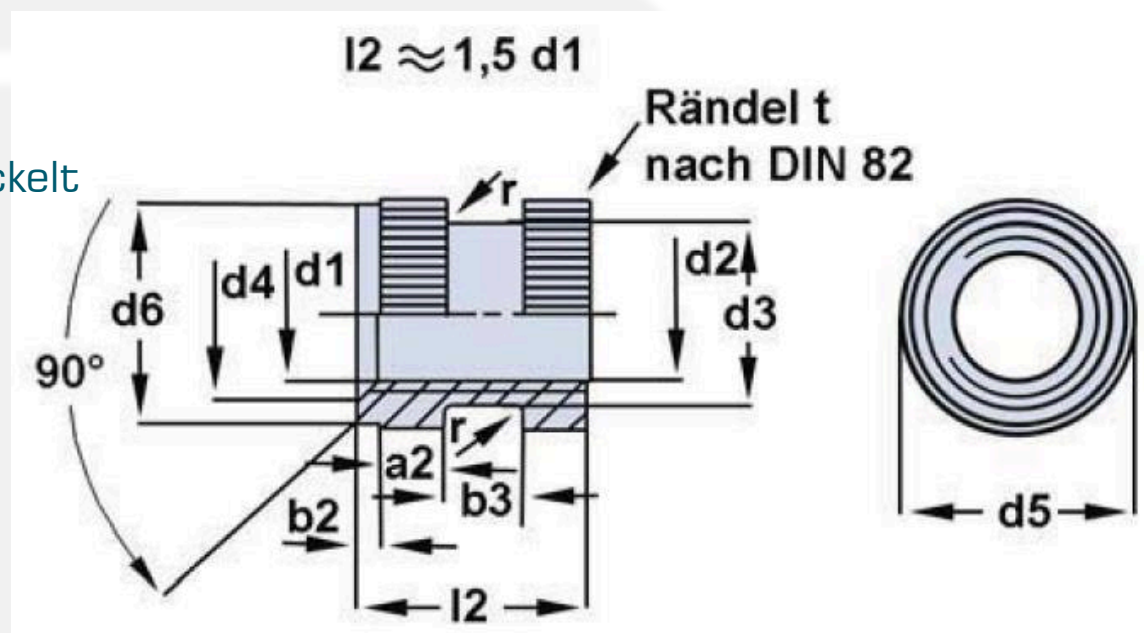

Gewinde d1	d2 H11	d3 h12	d4	a2	b2	b3	d6	l2 h12	d5	r	t
M2	1,6	3,2	2,7	0,9	0,8	0,8	3,5	3,5	3,5	0,3	0,5
M2,5	2,05	3,4	3	1	0,8	1	3,8	4	3,8	0,3	0,5
M3	2,5	3,8	3,4	1,2	1	1,2	4,2	4,5	4,2	0,3	0,5
M3,5	2,9	4,5	4	1,6	1	1,4	5	5,5	5	0,3	0,5
M4	3,3	5	4,5	1,8	1	1,4	5,5	6	5,5	0,4	0,5
M5	4,2	6,4	5,5	2	1	2,5	7	7,5	7	0,6	0,6
M6	5	7,4	6,8	2,5	1	3	8	9	8	0,6	0,6

Maße in mm

Bitte senden Sie
Ihre Anfrage an:

Email: vertrieb@auel-gmbh.de

Telefon: +49 2354 9046 24

Adresse: Auf dem Bamberg 4
58540 Meinerzhagen



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0910081043