



# Linsenkopf-schraube 7380LS




## Linsenkopfschraube (7380LS)

### DIN 7380-Innensechskant

Material: Stahl verzinkt

Güte 10.9

Sonderabmessungen auf Anfrage

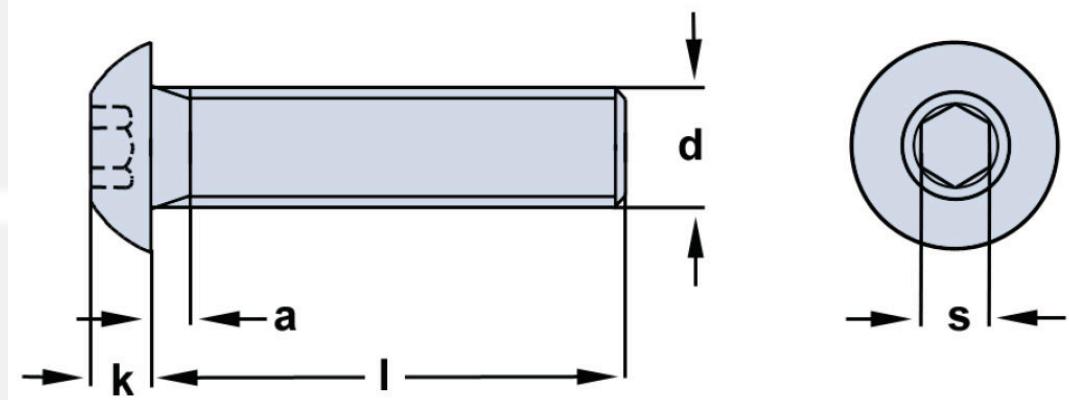

Gewinde d	Kopfhöhe k	Gewinde-länge l	Schaft-länge a	Schlüsselweite s
M3	1,65	6-12	1,00	2
M4	2,20	8-16	1,40	2,5
M5	2,72	10-30	1,60	3
M6	3,30	10-30	2,00	4
M8	4,40	10-40	2,50	5
M10	5,50	16-40	3,00	6
M12	6,60	16-50	3,50	8
M16	8,80	16-50	4,00	10

### Maße in mm

Bitte senden Sie  
Ihre Anfrage an:

Email: [vertrieb@ael-gmbh.de](mailto:vertrieb@ael-gmbh.de)  
Telefon: +49 2354 9046 24  
Adresse: Auf dem Bamberg 4  
58540 Meinerzhagen



Management  
System  
ISO 9001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0910081043