




Unterlegscheibe 127FR



Scheibe (127FR)

DIN127, Federring

Material: Federstahl brüniert
In Form A und Form B verfügbar
Sonderabmessungen auf Anfrage

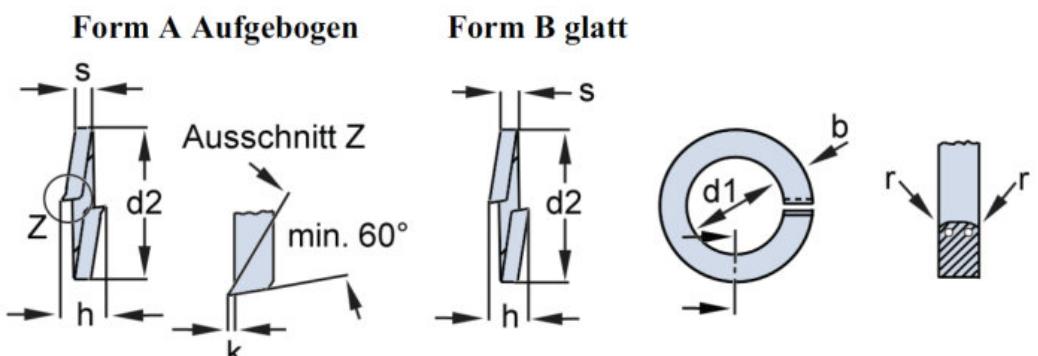

Größe	d1	zul. Abw.	d2 max	h				b	zul. Abw.	s	zul. Abw.	r	k						
				Form A		Form B													
				min	max	min	max												
2	2,1	+0,3	4,4	-	-	1	1,2	0,9	±0,1	0,5	±0,1	0,1	-						
2,3	2,4	+0,3	4,9	-	-	1,2	1,4	1,0	±0,1	0,6	±0,1	0,1	-						
2,5	2,6	+0,3	5,1	-	-	1,2	1,4	1,0	±0,1	0,6	±0,1	0,1	-						
2,6	2,7	+0,3	5,2	-	-	1,2	1,4	1,0	±0,1	0,6	±0,1	0,1	-						
3	3,1	+0,3	6,2	1,9	2,1	1,6	1,9	1,3	±0,1	0,8	±0,1	0,2	0,15						
3,5	3,6	+0,3	6,7	1,9	2,2	1,6	1,9	1,3	±0,1	0,8	±0,1	0,2	0,15						
4	4,1	+0,3	7,6	2,1	2,5	1,8	2,1	1,5	±0,1	0,9	±0,1	0,2	0,15						
5	5,1	+0,3	9,2	2,7	3,2	2,4	2,8	1,8	±0,1	1,2	±0,1	0,2	0,15						
6	6,1	+0,4	11,8	3,6	4,2	3,2	3,8	2,5	±0,15	1,6	±0,1	0,3	0,2						
7	7,1	+0,4	12,8	3,6	4,2	3,2	3,8	2,5	±0,15	1,6	±0,1	0,3	0,2						
8	8,1	+0,4	14,8	4,6	5,4	4,0	4,7	3,0	±0,15	2	±0,15	0,5	0,3						
10	10,2	+0,5	18,1	5,0	5,9	4,4	5,2	3,5	±0,2	2,2	±0,15	0,5	0,3						
12	12,2	+0,5	21,1	5,8	6,8	5	5,9	4	±0,2	2,5	±0,15	1,0	0,4						
14	14,2	+0,5	24,1	6,8	8,0	6	7,1	4,5	±0,2	3	±0,2	1,0	0,4						
16	16,2	+0,8	27,4	7,8	9,2	7	8,3	5,0	±0,2	3,5	±0,2	1,0	0,4						
18	18,2	+0,8	29,4	7,8	9,2	7	8,3	5,0	±0,2	3,5	±0,2	1,0	0,4						
20	20,2	+1,0	33,6	8,8	10,4	8	9,4	6,0	±0,2	4,0	±0,2	1,0	0,4						

Bitte senden Sie
Ihre Anfrage an:

Email: vertrieb@ael-gmbh.de
Telefon: +49 2354 9046 24
Adresse: Auf dem Bamberg 4
58540 Meinerzhagen



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0910081043