



Blindniete

BNF-A



Materialausführungen

Blindniete (BNF-A)


Flachkopf Alu/Alu

Material: Aluminium AlMg2,5 - Aluminium AlMg2,5

Werte in der Festigkeitstabelle nur für Stahl

Bei Anfrage bitte Blechdicke angeben

Sonderabmessungen auf Anfrage

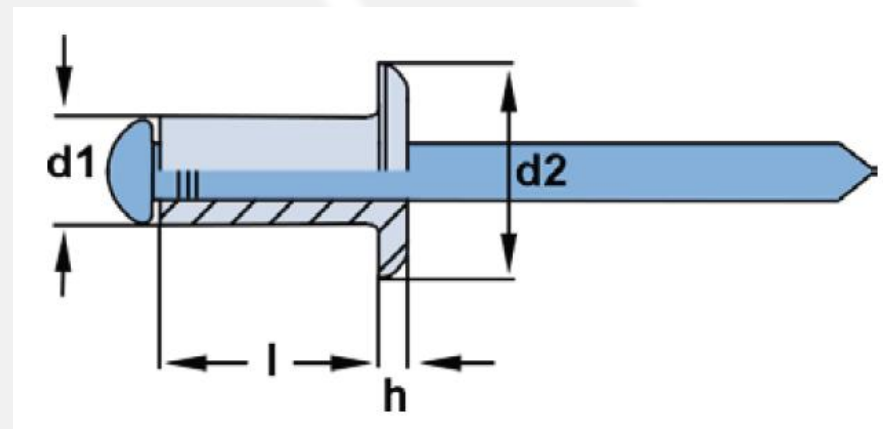

Größe d1	Niethülse l	Materialdicke	Bohrung	Kopf Ø d2	Kopfhöhe h	Auszugfestigkeit (N)	Scherkraft (N)
3,2	6,0-12,0	1,0-9,0	3,3	6,5	1,0	670	500
4,0	6,0-18,0	1,0-14,0	4,1	8,0	1,5	1020	850
4,8	6,0-18,0	2,0-14,0	4,9	9,5	1,5	1420	1160

Email: vertrieb@ael-gmbh.de
 Telefon: +49 2354 9046 24
 Adresse: Auf dem Bamberg 4
 58540 Meinerzhagen



Management System
ISO 9001:2015