

Gewindebuchse 16903R-QG



Gewindebuchse (16903R-QG)

DIN16903 Rundprofil, Form Q (geschlossen)

Messing MS58 CUZn39Pb3


Messing MS60 CUZn38Pb1,5

Automatenstahl 11SMnPb30+C

Edelstahl 1.4305 AISI 303

Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen: verzinkt, verchromt, vernickelt

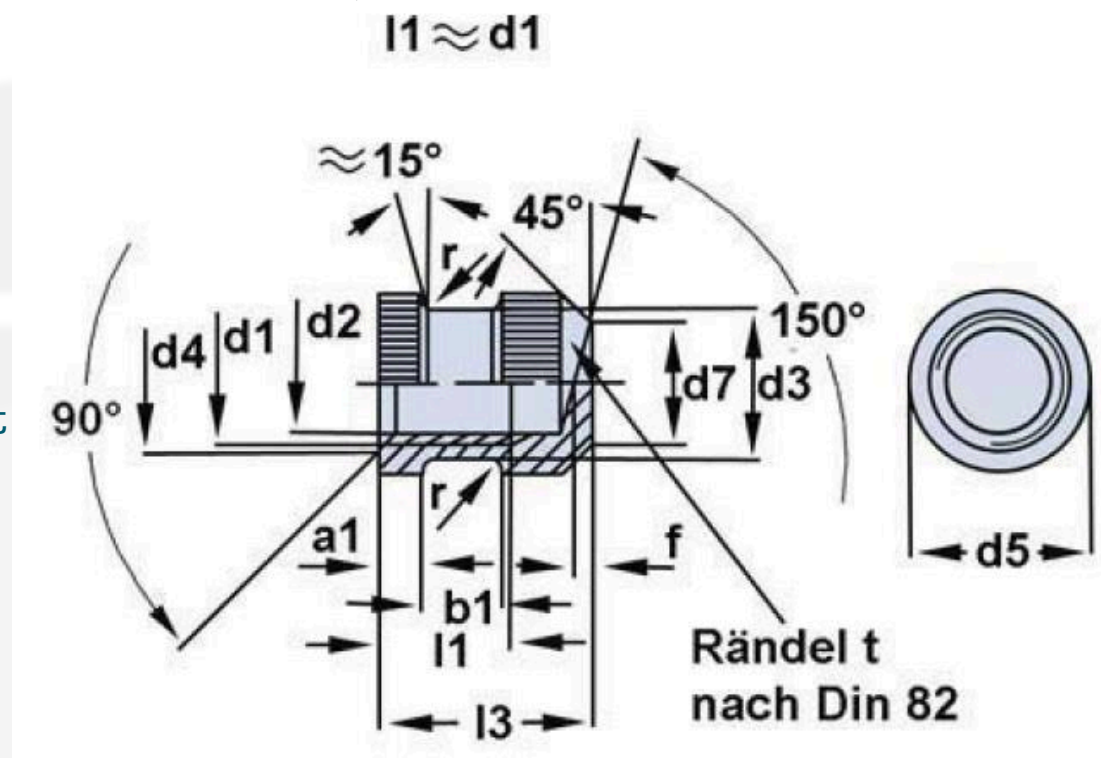

Gewinde d1	d4	d2 H11	d7	d3 h12	a1	b1	l1 h14	l3 h12	d5	r	t	f +0,2
M2	2,7	1,6	2,5	3,2	1	1,2	2,3	4	3,5	0,3	0,5	0,4
M2,5	3	2,05	2,5	3,4	1,2	1,5	2,6	4,6	3,8	0,3	0,5	0,4
M3	3,4	2,5	2,8	3,8	1,4	1,8	3	5,5	4,2	0,3	0,5	0,5
M3,5	4	2,9	3,5	4,5	1,5	1,8	3,5	6	5	0,3	0,5	0,5
M4	4,5	3,3	4	5	1,5	2,5	4	7	5,5	0,4	0,5	0,5
M5	5,5	4,2	5	6,4	1,8	3	5	8,3	7	0,6	0,5	0,5
M6	6,8	5	6	7,4	2	3,5	6	9,8	8	0,6	0,6	0,5

Maße in mm

Bitte senden Sie
Ihre Anfrage an:

Email: vertrieb@auel-gmbh.de

Telefon: +49 2354 9046 24

Adresse: Auf dem Bamberg 4
58540 Meinerzhagen



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0910081043